www.relaxsrl.com

STEAM

PB - 6mm

PART. A

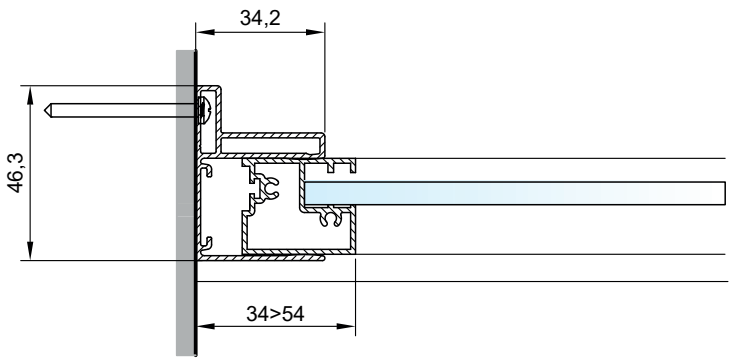

ALLUNGAMENTO +2,5

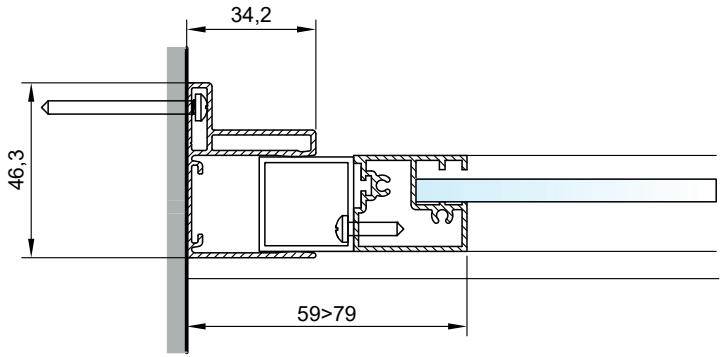

PART. C

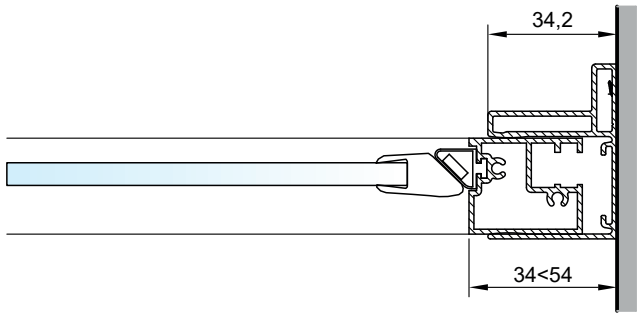

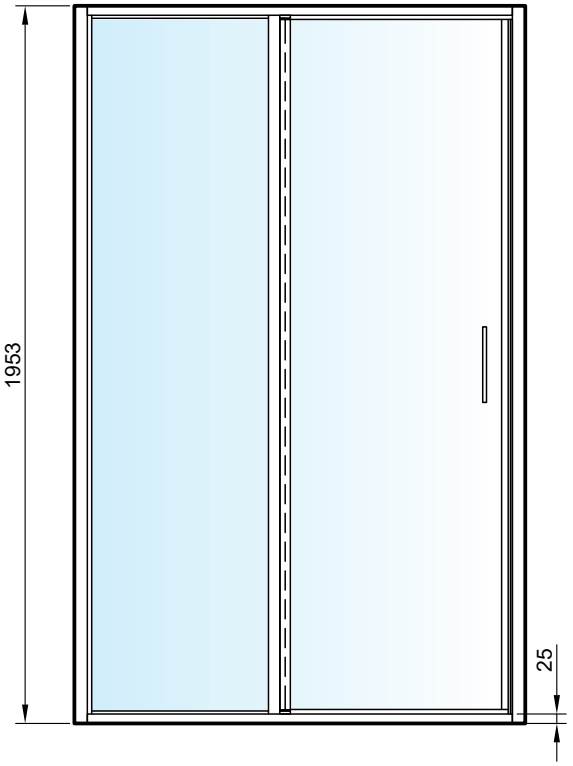

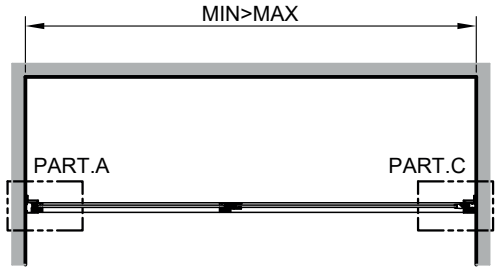

USO E MANUTENZIONE

- É assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.

- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.

- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggresivi con panno morbido o spugna. Suggeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbonato.

- Evitare prodotti in pasta, candeggina, alcool, acetone, solventi e prodotti particolarmente acidi.

- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovessere subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irreparabili.